


NEX Solar Wall Light

- ค่าไฟฟ้า 0%
- ไม่ต้องเดินสายไฟ
ใช้งานได้ทันที
- พร้อมเซ็นเซอร์
ตรวจจับความเคลื่อนไหว
- IP65 กันน้ำ กันฝุ่น
- เปิด/ปิด อัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์แสง



มีสีขาวและ
สีดำให้เลือก



1 Year
Warranty

CE RoHS

Color Temperature
Frontside: 6000K
Backside: 3000K




แผงโซลาร์เซลล์ในตัว



ให้แสงสว่างด้านหน้า



ให้แสงสว่างด้านหลัง

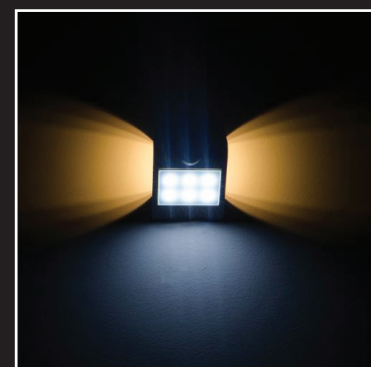

NEX บริษัท เน็กซ์ อินโนเทค จำกัด

อาคารสุขกมลรัชดา ชั้น2 เลขที่ 410/17-23 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร&แฟกซ์ 02 938 3672
info@nexledtec.com

www.nexledtec.com
www.nexinotec.com


Unique Curved Appearance

- ด้วยการออกแบบที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ จึงทำให้ NEX LED Wall Light นั้นเพิ่มความสวยงามให้แก่สถานที่ที่ติดตั้งนั้นๆได้ดี
- การติดตั้งก็ง่ายไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยาก ขนาดก็กะทัดรัด พร้อมทั้งกันน้ำและกันฝุ่น วัสดุทนทานแข็งแรง




High Quality Solar Panel

- ใช้แผงโซลาร์เซลล์คุณภาพสูง “monocrystal silicon solar panel” สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 20 ปี

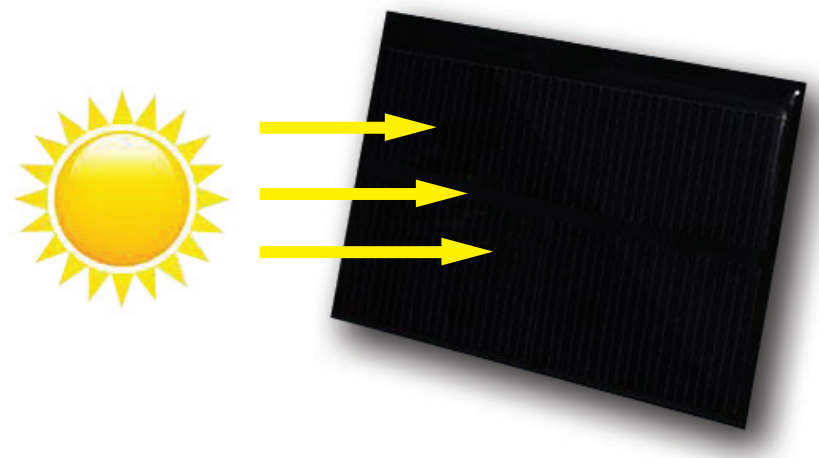

New Generation SMD LED

- ใช้ชิปเซ็ต (Chipset) ชนิดใหม่ล่าสุด ที่ให้แสงสว่างสูง มีเสถียรภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

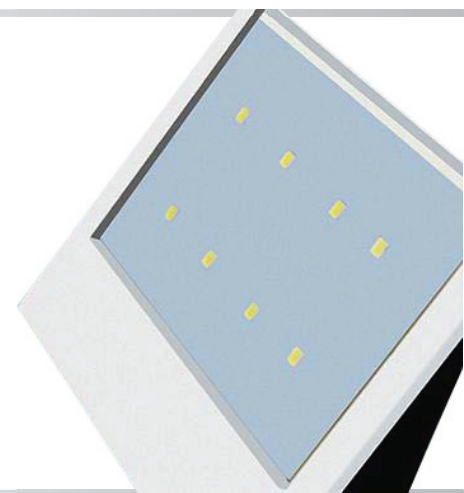

Human Induction Design

- ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะการตรวจจับการเคลื่อนไหวเมื่อมีคนเดินผ่าน



Specification

Product Name	Solar Wall Light
LED Type	SMD 2835
Rated Power	1.5W
Luminous Flux	200Lm
Solar Panel	0.8W Monocrystal Silicon Solar Panel
Charging Time	5-6 hours from sunlight
Working Time	continuously work for 3 nights, 4~5days at rainy days
Color Temperature	Frontside: 6000K±500K Backside: 3000K±300K
Beam Angle	>120°
IP Class	IP65

Remark: The information contained in this document is subject to change without notice.

Sensing Range	2-6m
Induction Delay Time	10 Sec.
Humidity	10% to 90%
Battery	3.7V/ 1200mAh
Dimension	152.0 x 96.0 x 83.4 mm
Surface Color	White+Black
Weight	0.23Kg
Material	PBT, strong safe material
Storage Temperature	-40°C to 85°C
Working Temperature	-20°C to 55°C
Certificate	CE, RoHS
Warranty	1 Year